




写真提供：宮城県CLT等普及推進協議会

名称	みやぎの明治村バス停 時刻表付CLTベンチ		
竣工	平成30年7月19日（寄贈）	階数	－
面積	（建築）0.81m ² （延床）0.81m ² ※ベンチの投影面積を示す		
CLT利用部分	垂直時刻表、水平ベンチ	使用したCLT	0.1944m ³
CLTサイズ	（最大） W1800mm×D450mm×T120 mm（3層4プライ）		
構造	段付き相欠き継ぎボルト締め	設計ルート	該当無し
用途	高速バス時刻表付きベンチ	防耐火要件	該当無し
所在地	宮城県登米市登米町		
設計	株式会社SPAZIO建築設計事務所		
施工	登米町森林組合 株式会社タカハシ住建		
特長	CLT製造（西北プライウッド株式会社） プレカット（株式会社山大） 宮城県産杉を用いて「時刻表掲示板と待合いベンチ」機能を一体化した形。わずかな待ち時間を小さなコミュニティや楽しみに転換し、さらに地域の方々に親しんでもらえる「場」となるよう期待しデザインしている。		

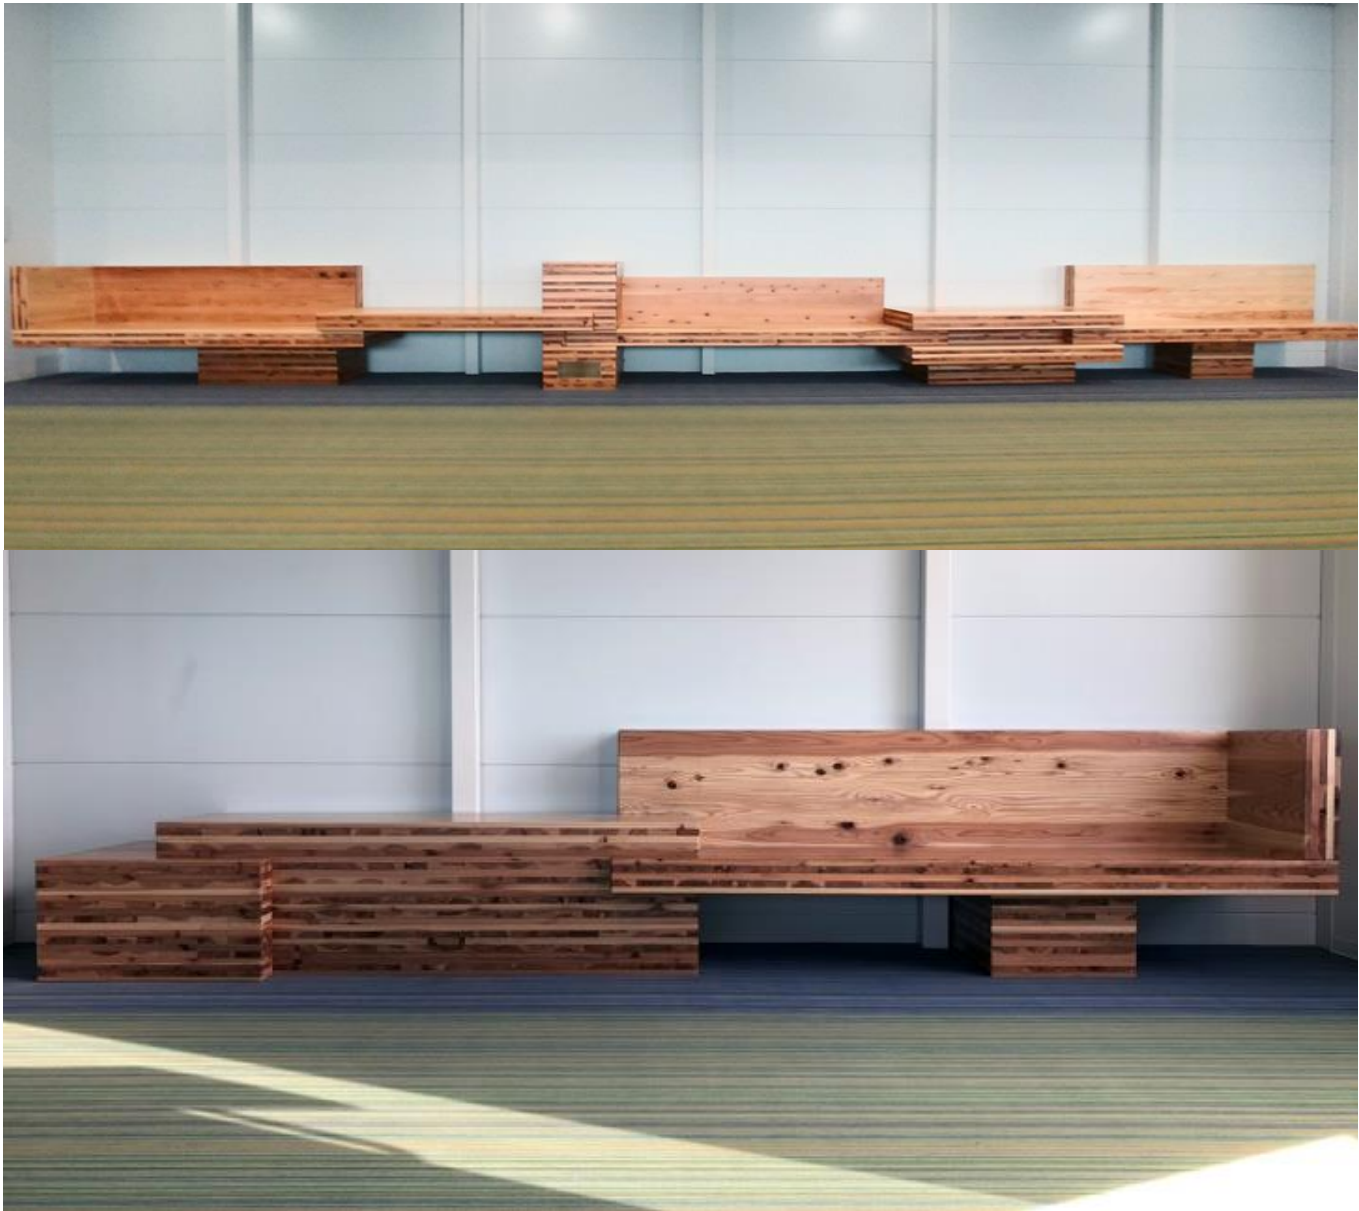

写真提供：宮城県CLT等普及推進協議会

名称	仙台空港ピア棟CLTベンチ		
竣工	2018年10月	階数	－
面積	ベンチ4基合計（タイプA2基+タイプB2基）：17.22㎡（ベンチの投影面積）		
CLT利用部分	ベンチ全体	使用したCLT	5.19㎡（4基合計）
CLTサイズ	（最大）120×5502,650mm（5層5プライ）		
構造	ボルト締め、ビス止め	設計ルート	該当無し
用途	ベンチ	防耐火要件	該当無し
所在地	宮城県名取市下増田字南原		
設計	(株)SPAZIO建築設計事務所		
製作・施工	制作：守屋木材(株) 組立て：(株)奥羽木工所		
特長	ベンチ端部の片持ち形状や、2種類のパーツが組合いながら連続することで、ベンチ全体が総合的に安定する「総持ち」の構成としている。また、CLT材の木口面を正面に向けて積み重ねることで、木材の立体的な量感を感じ取れる。ベンチ形状は、座面の高さを3種類とする事で、座り方にバリエーションを持たせ、年齢や性別、利用シーンに合わせて座り方が選択できる。		



提供：(株)三東工業社

名称	C L Tベンチ		
竣工	2017年2月	階数	
面積			
CLT利用部分	座面、背面、側面	使用したCLT	端材利用
CLTサイズ	1950 x 940 x H750 5層57°ライ		
構造	L S B 接合（8箇所）	設計ルート	該当無し
用途	ベンチ	防耐火要件	該当無し
所在地	滋賀県庁（県民サロン）【写真上】・三東工業社本社【写真左下】・甲賀市役所【写真右下】・栗東市役所		
設計	加藤淳一建築設計事務所		
施工	加工組立 銘建工業(株)		
特長	三東工業社信楽本店で使用したC L T材の端材を有効利用。建物で使用したC L Tパネルが特徴的な形状であったため、端材が多く発生した。端材の曲線を活かしたデザインのベンチが完成した。		



提供：(株)日建設計

名称	COOLTREE 柏の葉プロジェクト 2018		
竣工	2018年7月	階数	
面積	休憩施設 2基 合計 66.54 m2		
CLT利用部分	土台	使用したCLT	16.7116m3
CLTサイズ	(最大) 厚み 90 ×幅 650 ×長 6350mm (3層 3プライ)		
構造	引きボルト締め	設計ルート	
用途	休憩施設	防耐火要件	
所在地	千葉県柏市若紫 かしわのはらっぱ		
設計	(株)日建設計		
施工	木村建造(株)		
特長	ヒートアイランド現象が進行する市街地において、快適性を提供するクールスポット「COOL TREE (クールツリー)」を、柏の葉スマートシティ(千葉県柏市)内のコミュニティ広場「かしわのはらっぱ」に設置。高さ3.0m、直径7.7mの「COOL TREE」は、タイマー制御にて軒先からミストが吹き出し、気化熱で空気を冷やし、「クールベンチ」に座ると体に水滴がつかない超微細ミストが首筋や背中に届きます。使用する電力は、「COOL TREE」に設置した太陽光パネルで賄われ、発電された電力は、蓄電池に蓄えられ稼働時に使用されます。		



提供：(株)日建設計

名称	飯田橋アイガーデンエア COOL TREE LITE		
竣工	2020年3月 ※同年9月末まで	階数	－
面積	休憩施設1基 23.04m2(4.8m×4.8m)		
CLT利用部分	土台	使用したCLT	3.66m3
CLTサイズ	(最大) 厚90×幅900×長4800mm (3層3プライ)		
構造	引きボルト締め	設計ルート	－
用途	休憩施設	防耐火要件	－
所在地	東京都千代田区飯田橋3丁目10番		
設計	(株)日建設計		
施工	木村建造(株)		
特長	ヒートアイランド現象が進行する市街地において、快適性を提供するクールスポット「COOL TREE LITE（クールツリーライト）」を、アイガーデンエア（東京都千代田区飯田橋）内のフロントフォーラムに設置。高さ3.0m、大きさ4m角の「COOL TREE LITE」は、タイマー制御にて軒先からミストが吹き出し、気化熱で空気を冷やします。また、ベルチエ効果を利用した「クールベンチ」に座ることで体をクールダウンさせます。使用する電力は、屋根面に設置した太陽光パネルで賄われ、発電された電力は、蓄電池に蓄えられ、稼働時に使用されます。		



写真撮影：秋田県立大学木材高度加工研究所

名称	石倉沢橋		
竣工	2017年3月		
延べ床面積	25.79m ²		
使用したCLT	5.06m ³		
CLT利用部分	床版、地覆		
CLTサイズ	180×1,735×3,700 mm、180×180×1,735 mm		
構造	鋼構造（CLT利用）	設計ルート	該当ルートなし
防耐火	－		
用途	橋梁		
所在地	秋田県仙北市田沢湖潟字石倉沢		
設計	秋田県立大学木材高度加工研究所、土木学会木材工学委員会木橋研究小委員会		
施工	門脇木材(株)、日本機械工業(株)		
特長	CLTを橋梁の床版に活用した林道橋。設計自動車荷重は14tf。4枚のCLTはそれぞれ異なる耐水処理を施し、耐久性を検証。同様のCLT床版橋は秋田県内に3件あり。		




写真提供：学校法人恵峰学園

名称	杉の子幼稚園 わかばの橋		
竣工	2021年8月	階数	
面積			
CLT利用部分	床版	使用したCLT	6.51m ³
CLTサイズ	(最大) 210x1,168x2,330mm		
構造	木造	設計ルート	
用途	橋梁	防耐火要件	
所在地	岐阜県中津川市 杉の子幼稚園		
設計	石川一級建築設計室／株式会社木構堂		
施工	丸山木材工業株式会社		
特長	岐阜県産材スギを約20㎡しており、加圧注入防腐処理を施してある。 210x900x11,000スギEW材を橋桁に、7層7PLYスギCLTを床版に使用。		



写真提供：(株)鳥取CLT

名称	キナルなんぶ		
竣工	2021年3月	階数	地上2階
面積	(延床) 2365m ²		
CLT利用部分	壁、本棚の一部	使用したCLT	29.7556m ³
CLTサイズ	(最大) 36x 1000 x 4000 mm		
構造	鉄骨一部2階建て	設計ルート	
用途	図書館(兼)複合施設	防耐火要件	耐火建築物
所在地	鳥取県西伯郡南部町法勝寺341番地		
設計	(株)あおい総合設計		
施工	美保テクノス・金田工務店・フィディア・岩崎組特定建設工事共同企業体		
特長	この施設では構造材ではなく造作・化粧材としてCLTが使用されている。メインエントランスを正面に長さ4mのCLTを使用したセンターサークルがあり、これはほとんどCLTで構成されています。また図書館内の壁全面に杉CLTが使われているので、杉の色々な表情が楽しめるのが特徴。		

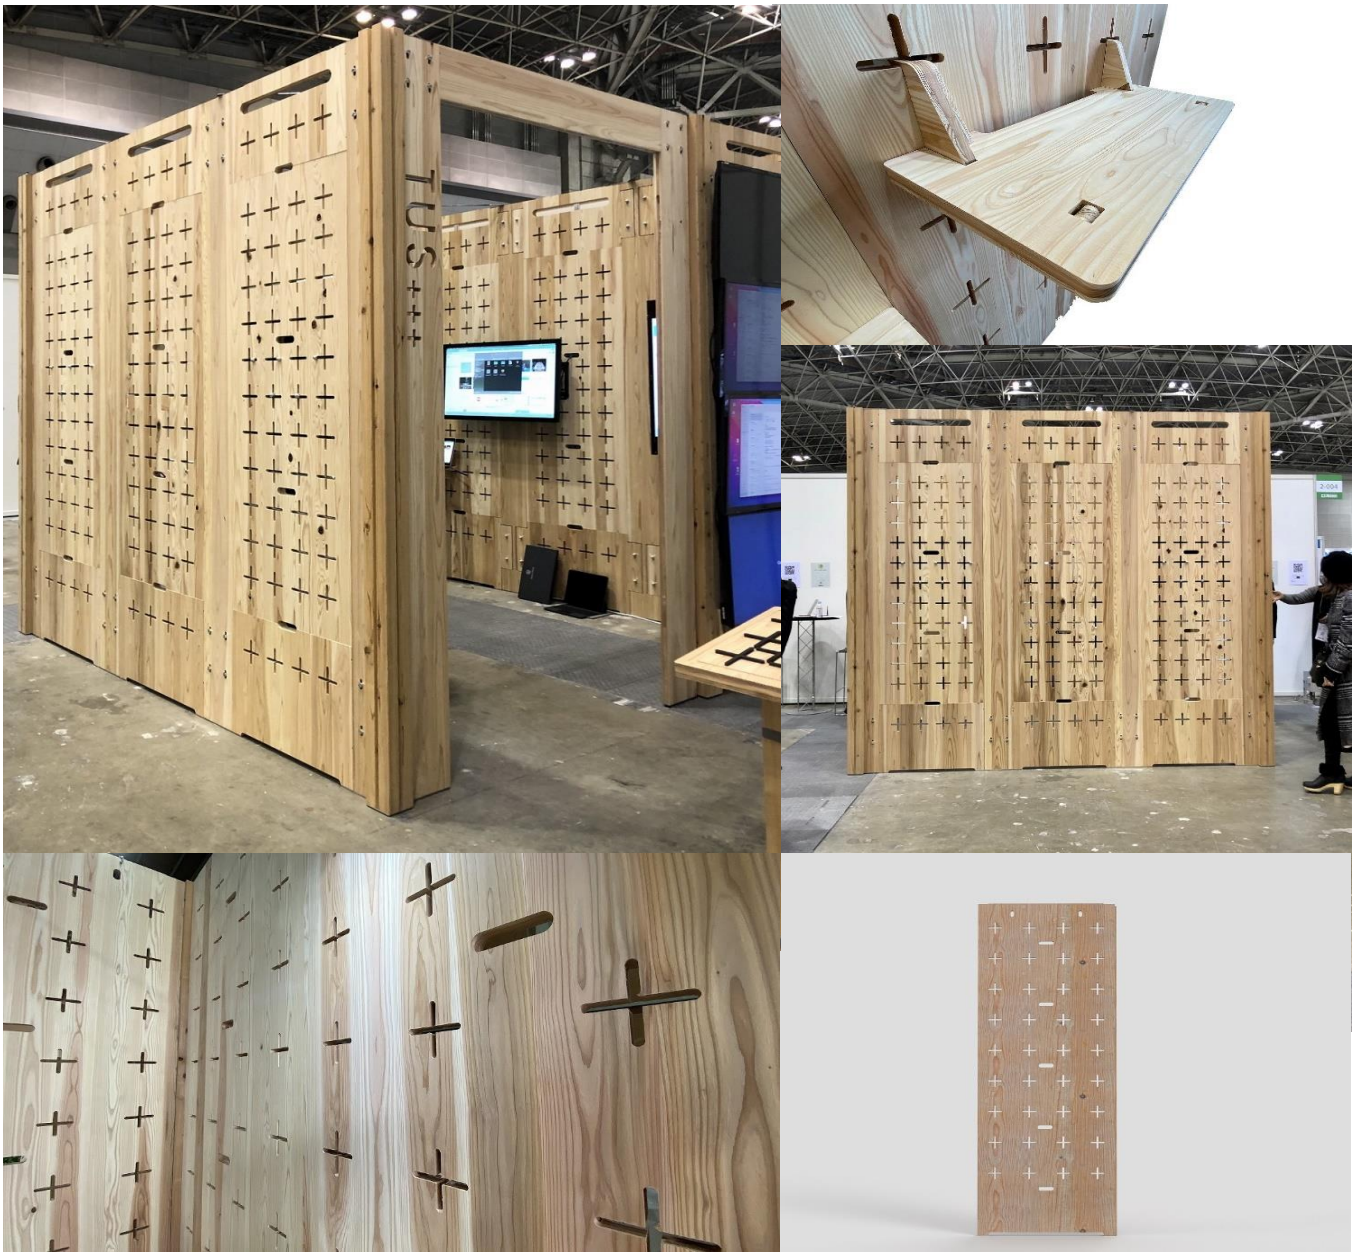


写真提供：(株)EX AD MEDIA

名称	TUS+++		
竣工		階数	
面積			
CLT利用部分	ブース間仕切り、棚、その他オプションパーツ	使用したCLT	1.545m ³
CLTサイズ	(最大) 36 x 1000 x 4000 mm		
構造		設計ルート	
用途	展示会用ブース・間仕切り	防耐火要件	
所在地	レンタルブース（全国）		
設計	(株)pote+、(株)EX AD MEDIA		
施工	(株)pote+、(株)EX AD MEDIA		
特長	厚み36mmのCLTを加工し、組み立て式とすることでなんども利用でき、壊れたパーツを交換することで、原状回復が可能な木製のブース。設置・撤去時に産業廃棄物が出ないことで、処理費用を削減可能。業界のデジタル化と並行して、環境保全に対応した展示会での産業廃棄物・装飾ゴミ問題解決を目的に開発されました。		



写真提供：トキワランバテック㈱

名称	CLTテレワークBOX		
竣工		階数	
面積			
CLT利用部分	壁面、カウンター天板	使用したCLT	0.25m ³
CLTサイズ	36 x 1000 x 2000		
構造		設計ルート	
用途	テレワークブース	防耐火要件	
所在地			
設計	トキワランバテック㈱		
施工			
特長	パーツ組み立て式のテレワークブース。天井は脱着でき、室温や外部の騒音に応じて室内環境を調整することができる。床下にはキャスターを設置し、移動しやすく設計されている。カウンター天板はCLTを割起こした木口を意匠として採用し、壁面にはオプションで有孔ボードを用意して、デスクの有効スペースを広げる工夫をした。		

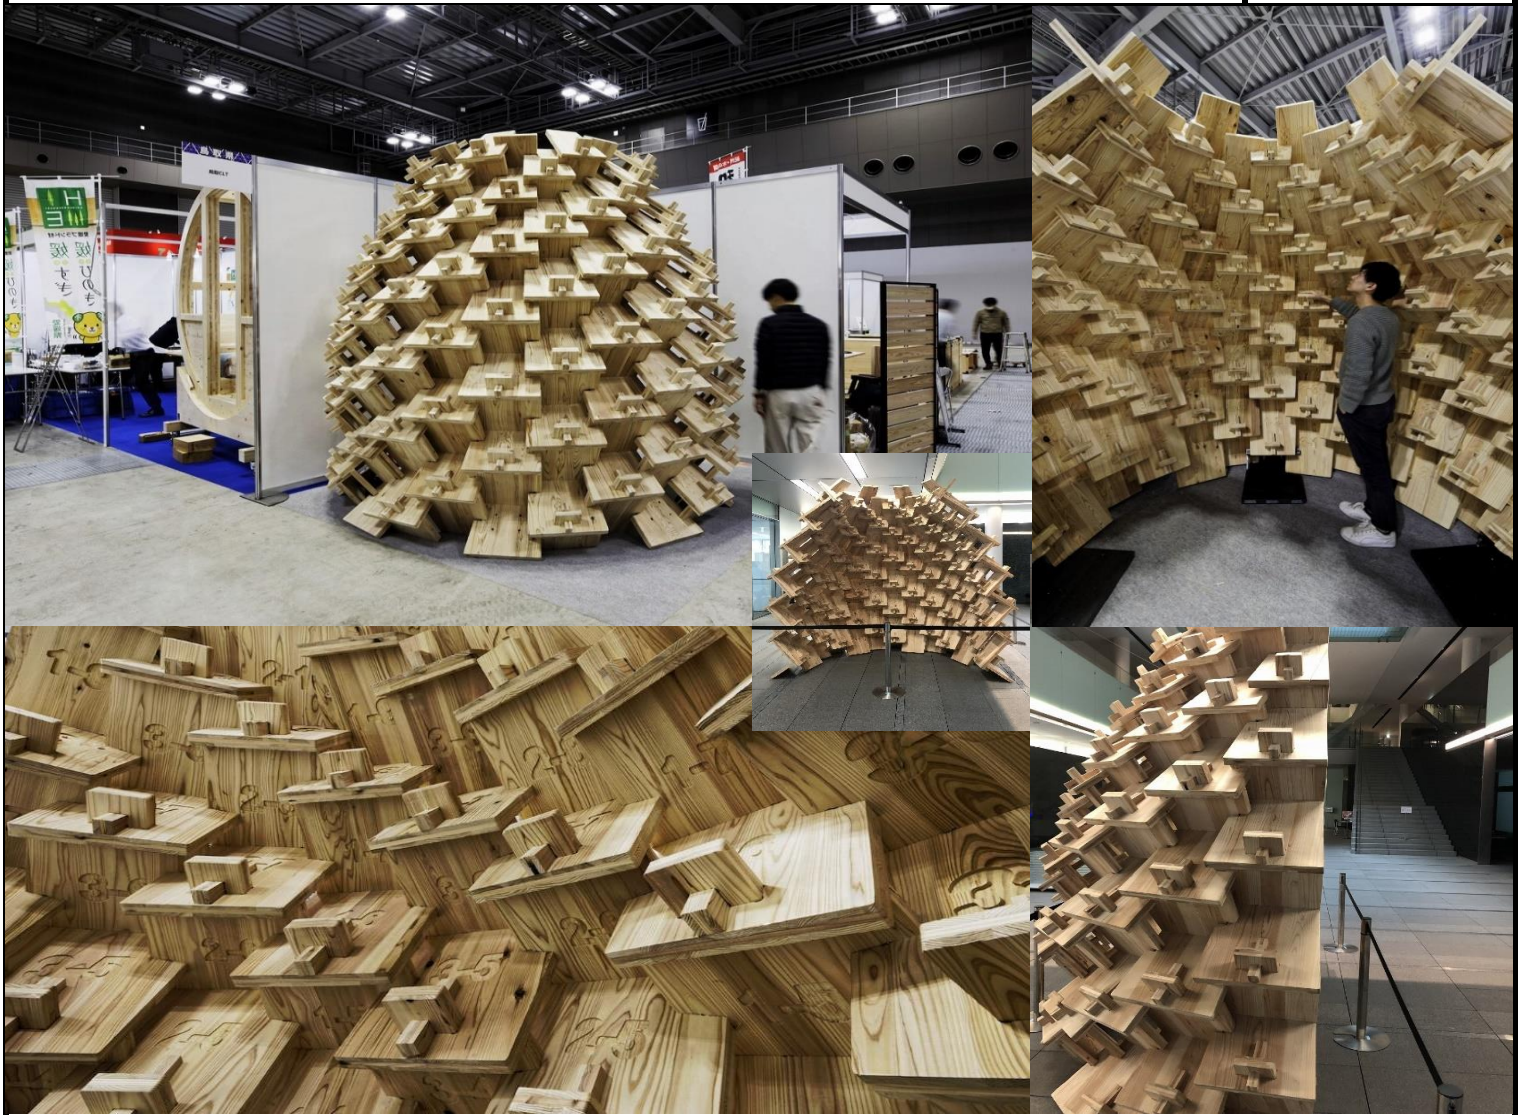

写真撮影：Hayato Kurobe、(株)鳥取CLT

名称	CLTパビリオン									
所在地										
竣工		階数		階		最高高さ				mm
建築面積	㎡		延床面積		㎡		軒高		mm	
施工会社			使用したCLT		㎡		用途		その他	
CLT利用部分(該当項目に☑をして下さい)			☐ 屋根	☐ 天井	☐ 床	☐ 壁	☐ 階段	☐ その他	()	
CLTサイズ		(最大) 巾400mm x 長さ500mm x 厚さ 36 mm								
構造						防耐火仕様				
構造別ルート						設計ルート				
意匠設計		VUILD(株)				構造設計		佐藤淳構造設計事務所		
確認審査機関						適合性判定機関				
特長		2019年1月に開催された「WOODコレクション（モクコレ）2019」の株式会社鳥取CLTのブースに展示するため、CNCルーター「ShopBot」により「CLT36（厚さ36mmのCLT）」の板からパーツを切り出し製作されたパビリオン。「CLTパビリオン」は展示会後の解体・移設再利用を考慮して、組み立てには相欠きと長ほぞコミ栓打ちだけの木組みを用い、基本的には釘やビスなどの金物類は使用していない。細かいパーツひとつひとつに割り振られた番号に従って接合していくことで組み立てることができ、縦1列のパーツが宅配便により送付可能な段ボール1箱（160サイズ：約450×600×550mm）に収まることから、容易な運搬が可能となった。すでに5箇所以上の場所での展示を行ってきている。								



写真撮影：SAI GROUP HOLDINGS(株)

名称	CLT Tiny 六角ユニット						
所在地	〒819-1642 福岡県糸島市二丈鹿家 844-7						
竣工	2019年6月	階数	地上1階	階	最高高さ	約2,400 mm	
建築面積	10.55 m ²	延床面積	4.59 m ²		軒高	－ mm	
施工会社	(株)采建築社	使用したCLT	2.85 m ³		用途	その他	
CLT利用部分(該当項目に☑をして下さい)		☐ 屋根	☐ 天井	☐ 床	☐ 壁	☐ 階段	☐ その他 ()
CLTサイズ	(最大) 巾1,150mm x 長さ1,530mm x 厚さ90mm						
構造				防耐火仕様			
構造別ルート				設計ルート			
意匠設計	(株) Sai Design Architect			構造設計		(技術相談：DN-Archi パートナー)	
確認審査機関					適合性判定機関		
特長	CLT 板を構造体とした変形型の「CLT Tiny Unit」。木の香りと自然素材に囲まれた六角形の空間は、子供心をくすぐり、好奇心と遊び心を最大限に引き出すものとなっています。誰もが一度は足を踏み入れたくなる創造力がかき立てられるものとなっています。						



写真撮影：SAI GROUP HOLDINGS(株)

名称	CLT Tiny ハーフユニット						
所在地	〒302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘3-8						
竣工	2022年1月	階数	地上1階	階	最高高さ	2,512	mm
建築面積	5.54	m ²	延床面積	4.24	m ²	軒高	mm
施工会社	(株)ジョイフル本田	使用したCLT	1.64	m ³	用途	その他	
CLT利用部分(該当項目に☑をして下さい)	☐ 屋根	☒ 天井	☒ 床	☒ 壁	☐ 階段	☐ その他	()
CLTサイズ	(最大) 巾 2240mm x 長さ 2240mm x 厚さ 90mm						
構造				防耐火仕様			
構造別ルート				設計ルート			
意匠設計	(株)ジョイフル本田)			構造設計	(技術相談：(株)日本システム設計)		
確認審査機関				適合性判定機関			
特長	2022年1月から茨木県の株式会社ジョイフル本田守谷店に、ホームセンター向けのD I Y可能な『CLT Tiny unit』として商品モデル展示されているものです。コロナ禍にあって、ワーケーションスペースや趣味の空間などに利用可能で、消費者の発想で量販店商品として、多様な活用方法を意図したものです。国産のC L T材 (t90mm) を使用したハーフサイズのユニットで、釘を使用せず日本古来の伝統的な技術である『蟻蝶』にて躯体構成されたものとなっています。木のぬくもりが感じられ、人の癒しの本能をくすぐる商品となっています。						



写真提供：トキワランバテック(株)

名称	CLTスツール&トーチ		
竣工		階数	
面積			
CLT利用部分	本体	使用したCLT	0.0078m ³
CLTサイズ	180 x 180 x 240		
構造		設計ルート	
用途	スツールおよびトーチ	防耐火要件	
所在地			
設計	トキワランバテック(株)		
施工			
特長	90mm厚みのCLTを貼り合わせてブロック状に成型した上、 通気口を設けることで煙突効果を生み、上記サイズで2.5時間かけて燃え尽きる設計とした。 直方体なので積み上げて保管・運搬が可能で、 アウトドアでの利用に加えて、防災備品としての性能も期待できる。 CLT工場から発生する端材の有効活用も目的の一つとしている。		



写真提供：トキワランバテック㈱

名称	CLTCUBE		
竣工		階数	
面積			
CLT利用部分	本体	使用したCLT	0.0005㎡
CLTサイズ	88 x 88 x 88 / 55 x 55 x 55		
構造		設計ルート	
用途	置物 パーテーションスタンド	防耐火要件	
所在地			
設計	トキワランバテック㈱		
施工			
特長	90mm厚みCLTを造形して、他用途のCUBE状に加工したアイテム。 伝言ボードや簡易間仕切りスタンドなどの用途を想定している。 様々な場面で自由に使える、CLTを広く、身近に活用するアイデアとしての提案。		