CLT利用例

Ｎｏ．042

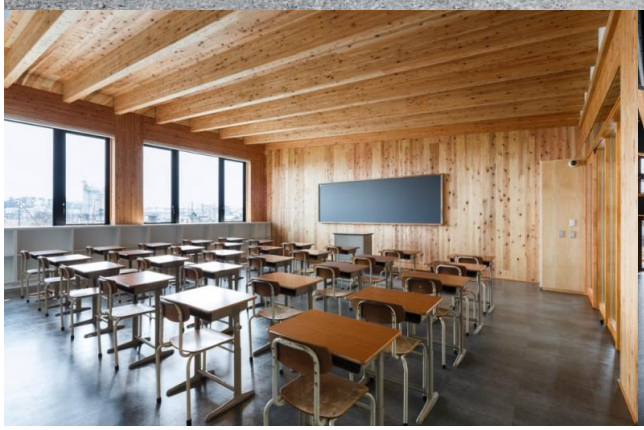

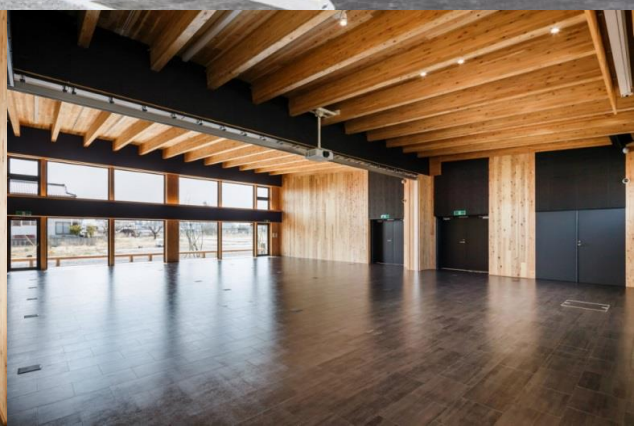

写真提供： 高橋岳志建築設計事務所

名称	郡山ヘアメイクカレッジ		
竣工	2017年3月		
延べ床面積	1,447.62m^2		
使用したCLT	216.25m^3		
CLT利用部分	壁、屋根		
CLTサイズ	壁：120mm（3層4プライ）、屋根：150mm（5層5プライ）		
構造	CLTパネル工法＋木造ラーメン複合構造	設計ルート	ルート１
防耐火	木造部：その他　RC部：耐火構造		
用途	学校		
所在地	福島県郡山市笹川3-53-1		
設計	高橋岳志・AUM設計共同企業体　（構造設計）㈱木質環境建築		
施工	㈱オオバ工務店		
特長	4棟の木造と3棟のRC造で構成、木造部は一方向CLT壁パネル工法、一方向ラーメン工法。 RC造の区画によりCLTを現しで使用。また、CLTと梁を一体化した屋根パネルを採用。		

一般社団法人 日本CLT協会